

Serie Vip

Electrobombas automáticas para desagote cloacal Nocchi.



Serie Vip

Electrobombas automáticas para desagote cloacal Nocchi.



- Motor eléctrico asincrónico monofásico 220V - 50Hz.
- Protector térmico incorporado.
- Eje del motor en acero inoxidable AISI 303 con buje de cerámica.
- Cuerpo de bomba en polipropileno.
- Impulsor de NORYL.
- Funcionamiento automático con interruptor flotante.


Caudal máximo	7800 l/h
Altura máx. Elevación	6 mts
Nivel mínimo	20 mm
Boca de impulsión	1 ^{1/4"} - M
Temperatura máxima del líquido	50°C
Inmersión máxima	7 mts
Potencia absorbida	320 Watt - 0,4 HP
Corriente absorbida	1,3A
Protección	IP68
Aislación	Clase F
Velocidad	2850 RPM

APLICACIONES:

Desagote de piscinas, domiciliarios, drenaje, etc.

EQUIPAMIENTO:

10 mts de cable de alimentación H05 RN-F con enchufe.
Racord Ø32 mm
Interruptor a flotante.

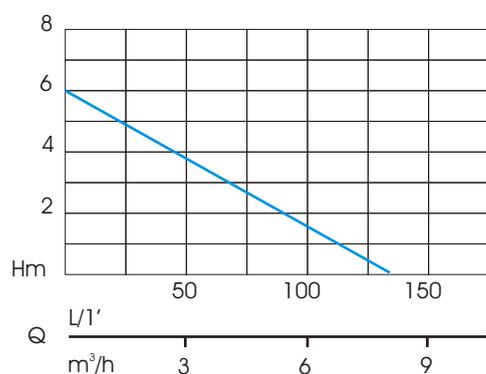

- Motor eléctrico asincrónico monofásico 220V - 50Hz.
- Protector térmico incorporado.
- Eje del motor en acero inoxidable AISI 303 con buje de cerámica.
- Cuerpo de bomba en polipropileno.
- Impulsor de NORYL.
- Funcionamiento automático con interruptor flotante.

Caudal máximo	10800 l/h
Altura máx. Elevación	7 mts
Nivel mínimo	20 mm
Boca de impulsión	1 ^{1/4"} - M
Temperatura máxima del líquido	50°C
Inmersión máxima	7 mts
Potencia absorbida	370 Watt - 0,5 HP
Corriente absorbida	1,6A
Protección	IP68
Aislación	Clase F
Velocidad	2850 RPM

APLICACIONES:

Desagote de piscinas, desagote de sótanos, drenaje, etc.

EQUIPAMIENTO:

10 mts de cable de alimentación H05 RN-F con enchufe.
Racord Ø32 mm
Interruptor flotante.

